

Pavatex

Voor duurzaam en comfortabel bouwen



Dak

- 1 Isolair
- 2 Pavatherm

Wand

- 3 Pavatex HWS
- 4 Pavatherm
- 5 Isolair
- 6 Unger-Diffutherm

Vloer

- 7 Pavafloor NK
- 8 Pavafloor TS
- 9 Pavapor
- 10 Pavatherm NK

Pavatex-houtvezelisolatie biedt méér!

Warmteïsolatie - Geluidsisolatie
Verkoeling in de zomer

pavatex®

Zwitserse houtvezelplaten. Natuurlijke bouwmaterialen

Overzicht platen en systemen van Pavatex

Unger-diffuotherm

Stabiele, stuc-klare houtvezelplaat voor buitenisolatie van muren (steen of hout).

Formaat: 78 x 129
Dikte: 60/80/100 mm
 λ : 0,045 W/mK
 μ : ~5
Brandklasse B2 DIN 4102
Warmtecap.: 2100 J/kgK



Isolair - L isolerende dakbeschotplaat

Dampdoorlatend en waterkerend onderdak.

Formaat: 78/58 x 248 cm
Dikte: 22, 35, 52 mm
 λ : 0,050 W/mK
 μ : ~5
Brandklasse B2 DIN 4102
Warmtecap.: 2100 J/kgK



Pavatherm NK *Systeem voor zwevende vloeren*

Isolatieplaat in combinatie met profielat, speciaal voor plankenvloeren.

Formaat: 39/59 x 119 cm
Dikte: 40 mm
 λ : 0,045 W/mK
 μ : 5
Brandklasse B2 DIN 4102
Warmtecap.: 2100 J/kgK



Pavatherm isolatieplaten

Sterk isolerend van vloer tot dak. Ook in wigvorm.

Formaat: 60 x 102/
120 x 205 cm
Wigvorm 60 x 100
Dikte: 30, 40, 60,
80, 100 mm
 λ : 0,040 W/mK
 μ : 5
Brandklasse B2 DIN 4102
Warmtecap.: 2100 J/kgK



Pavapor *geluidisolatie*

Voor zwevende plaatsing van droge dekvloeren en gietvloeren. Akoestische demping in tal van constructies

Formaat: 102 x 60 cm
Dikte: 17/16 of
22/21 mm;
2, 4, 8 mm (Pavastep)
Brandklasse B2 DIN 4102
 λ : 0,040 W/mK
Dyn. stijfheid: 40 MN/m³
E-module: 21 N/mm²



Pavafloor NK

Harde vloerplaat met hoge draagkracht. Zwaar belastbaar. Veer en groef rondom.

Formaat: 48 x 170 cm
Dikte: 23 mm/ 27 mm
Soortelijk gewicht:
ca. 1000 kg/m³
Buigstreksterkte:
ca. 28 N/mm²
Brinell-hardheid:
ca. 70 N/mm²
Brandklasse B2 DIN 4102



Pavalit

Dragende egalisatiekorrel met hoge drukvastheid. Droogstort.

Korrel: tot 6 mm
Dichtheid: ~ 125 kg/m³
Drukvastheid:
0,21 N/mm²
 μ : ~3
Brandklasse B2 DIN 4102




Pavafloor TS *zwevend droogvloerelement*

Combinatie van harde toplaag met zachte ondervloer. Met rondom veer en groef.

Formaat: 48 x 170 cm
Dikte:
15+7=22 mm,
15+15=30 mm
Gewicht: 18 kg/m²
Brandklasse B2 DIN 4102



Uw dealer

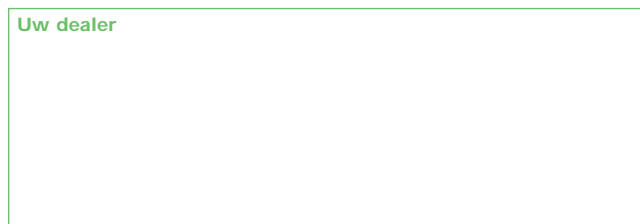

Pavatex Benelux bv
Singel 21
NL-9921 RJ Stedum
T +31 (0)596 550892

F +31 (0)596 550957
info@pavatex.nl
www.pavatex.nl